



GL LOCATELLI
Sistemi di ancoraggio

Edilizia - Building

Profili di ancoraggio

Anchor channels




ETA17/0869

Anchor channels



Profili di ancoraggio HGP e GP acciaio e acciaio inox

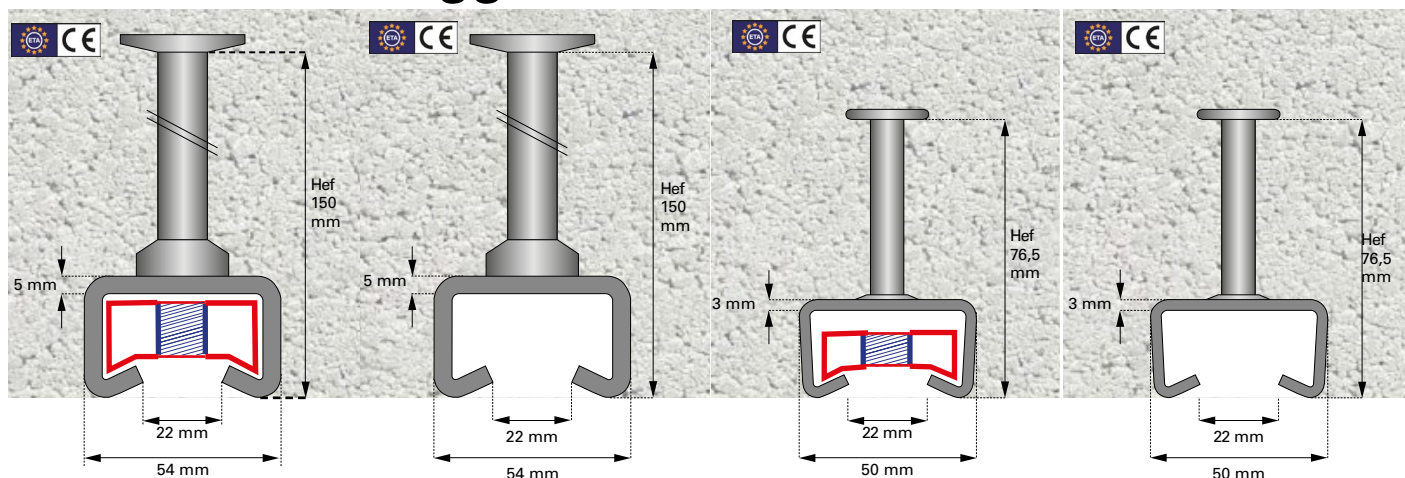


HGP 54/33	GP 54/33	HGP 50/30	GP 50/30
N_{RD} 42,6 kN	N_{RD} 32,05 kN	N_{RD} 17,2 kN	N_{RD} 17,2 kN
V_{RD} 42,6 kN	V_{RD} 32,05 kN	V_{RD} 39,7 kN	V_{RD} 17,2 kN

HGP 54/33		GP 54/33		HGP 50/30		GP 50/30	
Lunghezza Lenght	Chiodi Anchors	Lunghezza Lenght	Chiodi Anchors	Lunghezza Lenght	Chiodi Anchors	Lunghezza Lenght	Chiodi Anchors
-	-	-	-	-	-	-	-
250	2	250	2	250	2	250	2
300	2	300	2	300	2	300	2
350	3	350	3	375	3	375	3
500	3	500	3	500	3	500	3
1000	5	1000	5	1000	5	1000	5
3000	13	3000	13	3000	14	3000	14
5800	25	5800	25	5800	25	5800	25



Accessori - Accessories

HGP M16 x 60 M16X60 HGP	Viti - T Bolt V50/300 M16 - M20	HGP M16 x 60 M16X60 HGP	Viti - T Bolt V50/300 M16 - M20
			R510 M8 - M10

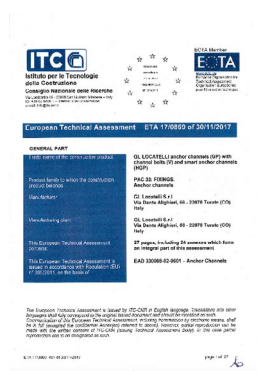

Azienda alimentata da energia
fotovoltaica prodotta in sito
Company powered by photovoltaic
energy produced on-site.

HGP and GP Anchor channels steel and stainless steel

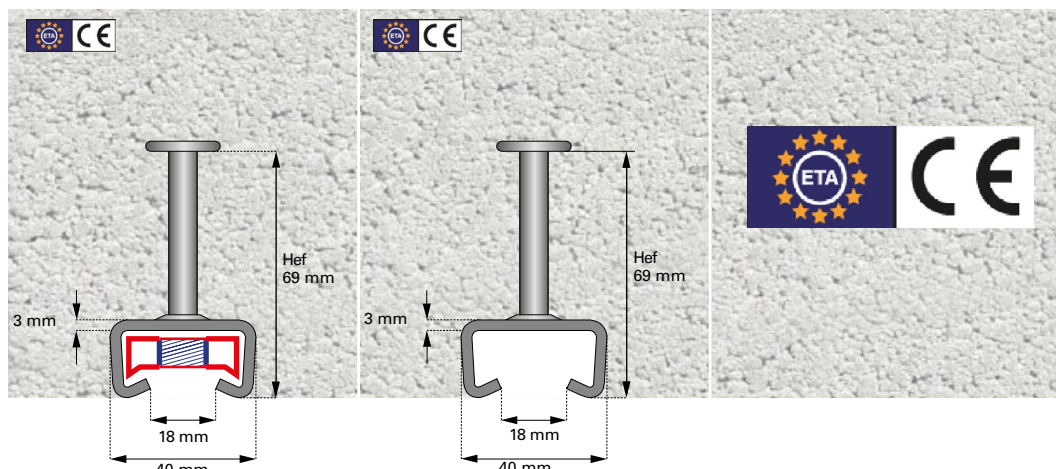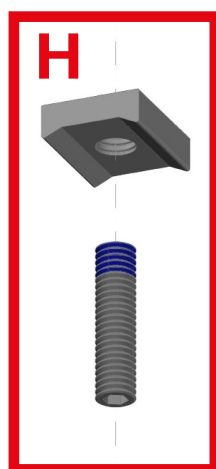

HGP

Connettore H

preinserito nel profilo:

- regolabile
- sicuro
- veloce

HGP

The preinstalled in the channel **H link** is :

- adjustable
- safe
- quick

HGP 40/223	GP 40/223	
N_{RD} 11,1 kN	N_{RD} 11,1 kN	
V_{RD} 22,9 kN	V_{RD} 11,1 kN	

HGP 40/223		GP 40/223		
Lunghezza Lenght	Chiodi Anchors	Lunghezza Lenght	Chiodi Anchors	
-	-	-	-	
250	2	250	2	
305	2	305	2	
375	3	375	3	
500	3	500	3	
1000	5	1000	5	
3000	14	3000	14	
5800	25	5800	25	

Accessori - Accessories		
	HGP M16 x 60 M16X60 HGP	 Viti - T Bolt V40/22 M12 - M14 - M16
	R42 M8 - M10 - M12	
	Barre filettate Threaded bars M8 - M10 - M12	




www.anchorchannels.com

Prodotti in Italia
con Certificati Europei dal 2012
ETA 17/0869 del 30/11/2017

Produced in Italy
with European Certification since 2012
ETA 17/0869 at 30/11/2017

GP Anchor channels steel and stainless steel

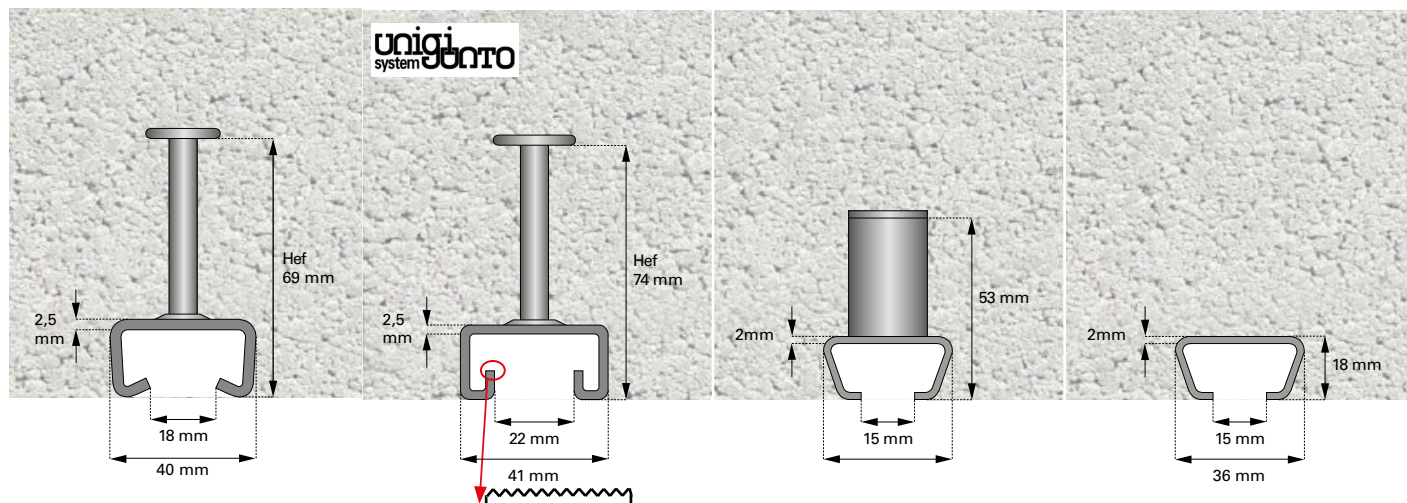

GP 40/221	GPK 2	GP 1	GL1
$N_{RD} = 10,0 \text{ kN}$	$N_{RD} = 10,0 \text{ kN}$	$N = 4,5 \text{ kN}$	$N = 3,5 \text{ kN}$
$V_{RD} = 10,0 \text{ kN}$	$V_{RD} = 10,0 \text{ kN}$	$V = 4,5 \text{ kN}$	$V = 4,5 \text{ kN}$


GP40/221 carichi = 38/17
GP40/221 loads = 38/17

GP 40/221		GPK 2		GP 1		GL1	
Lunghezza Lenght	Chiodi Anchors	Lunghezza Lenght	Chiodi Anchors	Lunghezza Lenght	Chiodi Anchors	Lunghezza Lenght	Chiodi Anchors
200	2	-	-	-	-	-	-
250	2	-	-	-	-	-	-
305	2	-	-	-	-	-	-
375	3	-	-	-	-	-	-
500	3	-	-	-	-	-	-
1000	5	1000	5	1000	5	1000	-
3000	13	3000	14	3000	15	3000	-
6000	25	6000	25	-	-	-	-

Accessori - Accessories			
Viti - T Bolt V40/22 M12 - M14 - M16	Viti - T Bolt VM4 M8 - M10 - M12	Viti - T Bolt VM3 M12	Viti - T Bolt VM3 M12
R42 M8 - M10 - M12	M6 - M8 - M10 - M12	R7 M6 - M8 / R10 M10	R7 M6 - M8 / R10 M10
Barre filettate Threaded bars M8 - M10 - M12	Att. rapido / Quick nut M8 - M10 - M12	Barre filettate Threaded bars M6 - M8 - M10	Barre filettate Threaded bars M6 - M8 - M10
	Rapido aT/ Quick bolt M8 - M10 - M12		

Profili di ancoraggio in acciaio ed acciaio inox 304 e 316
Steel and A2 and A4 Stainless steel



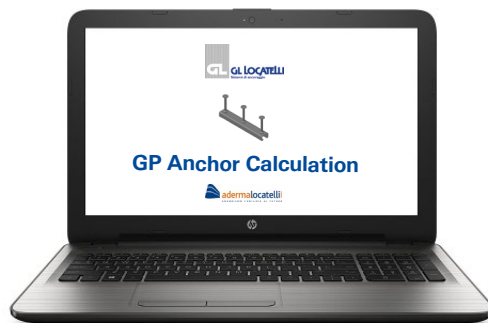

GP Anchor Calculation
free software on line

1 Palazzo Diamante - Milano - Italy
4 KAFD Hotel - Riyadh - KSA

2 Torre Cajasol - Sevilla - Spain

3 Bosco verticale - Milano - Italy



Applicazione : ascensori
Application : lifts

Applicazione : galleria di servizi
Application : service tunnels





GL LOCATELLI s.r.l.

Via Dante Alighieri, 66
22078 Turate (CO) - Italy
tel +39 02 9648 07 21
fax +39 02 968 27 95

gl@gllocatelli.it
www.adermalocatelli.it
www.anchorchannels.com